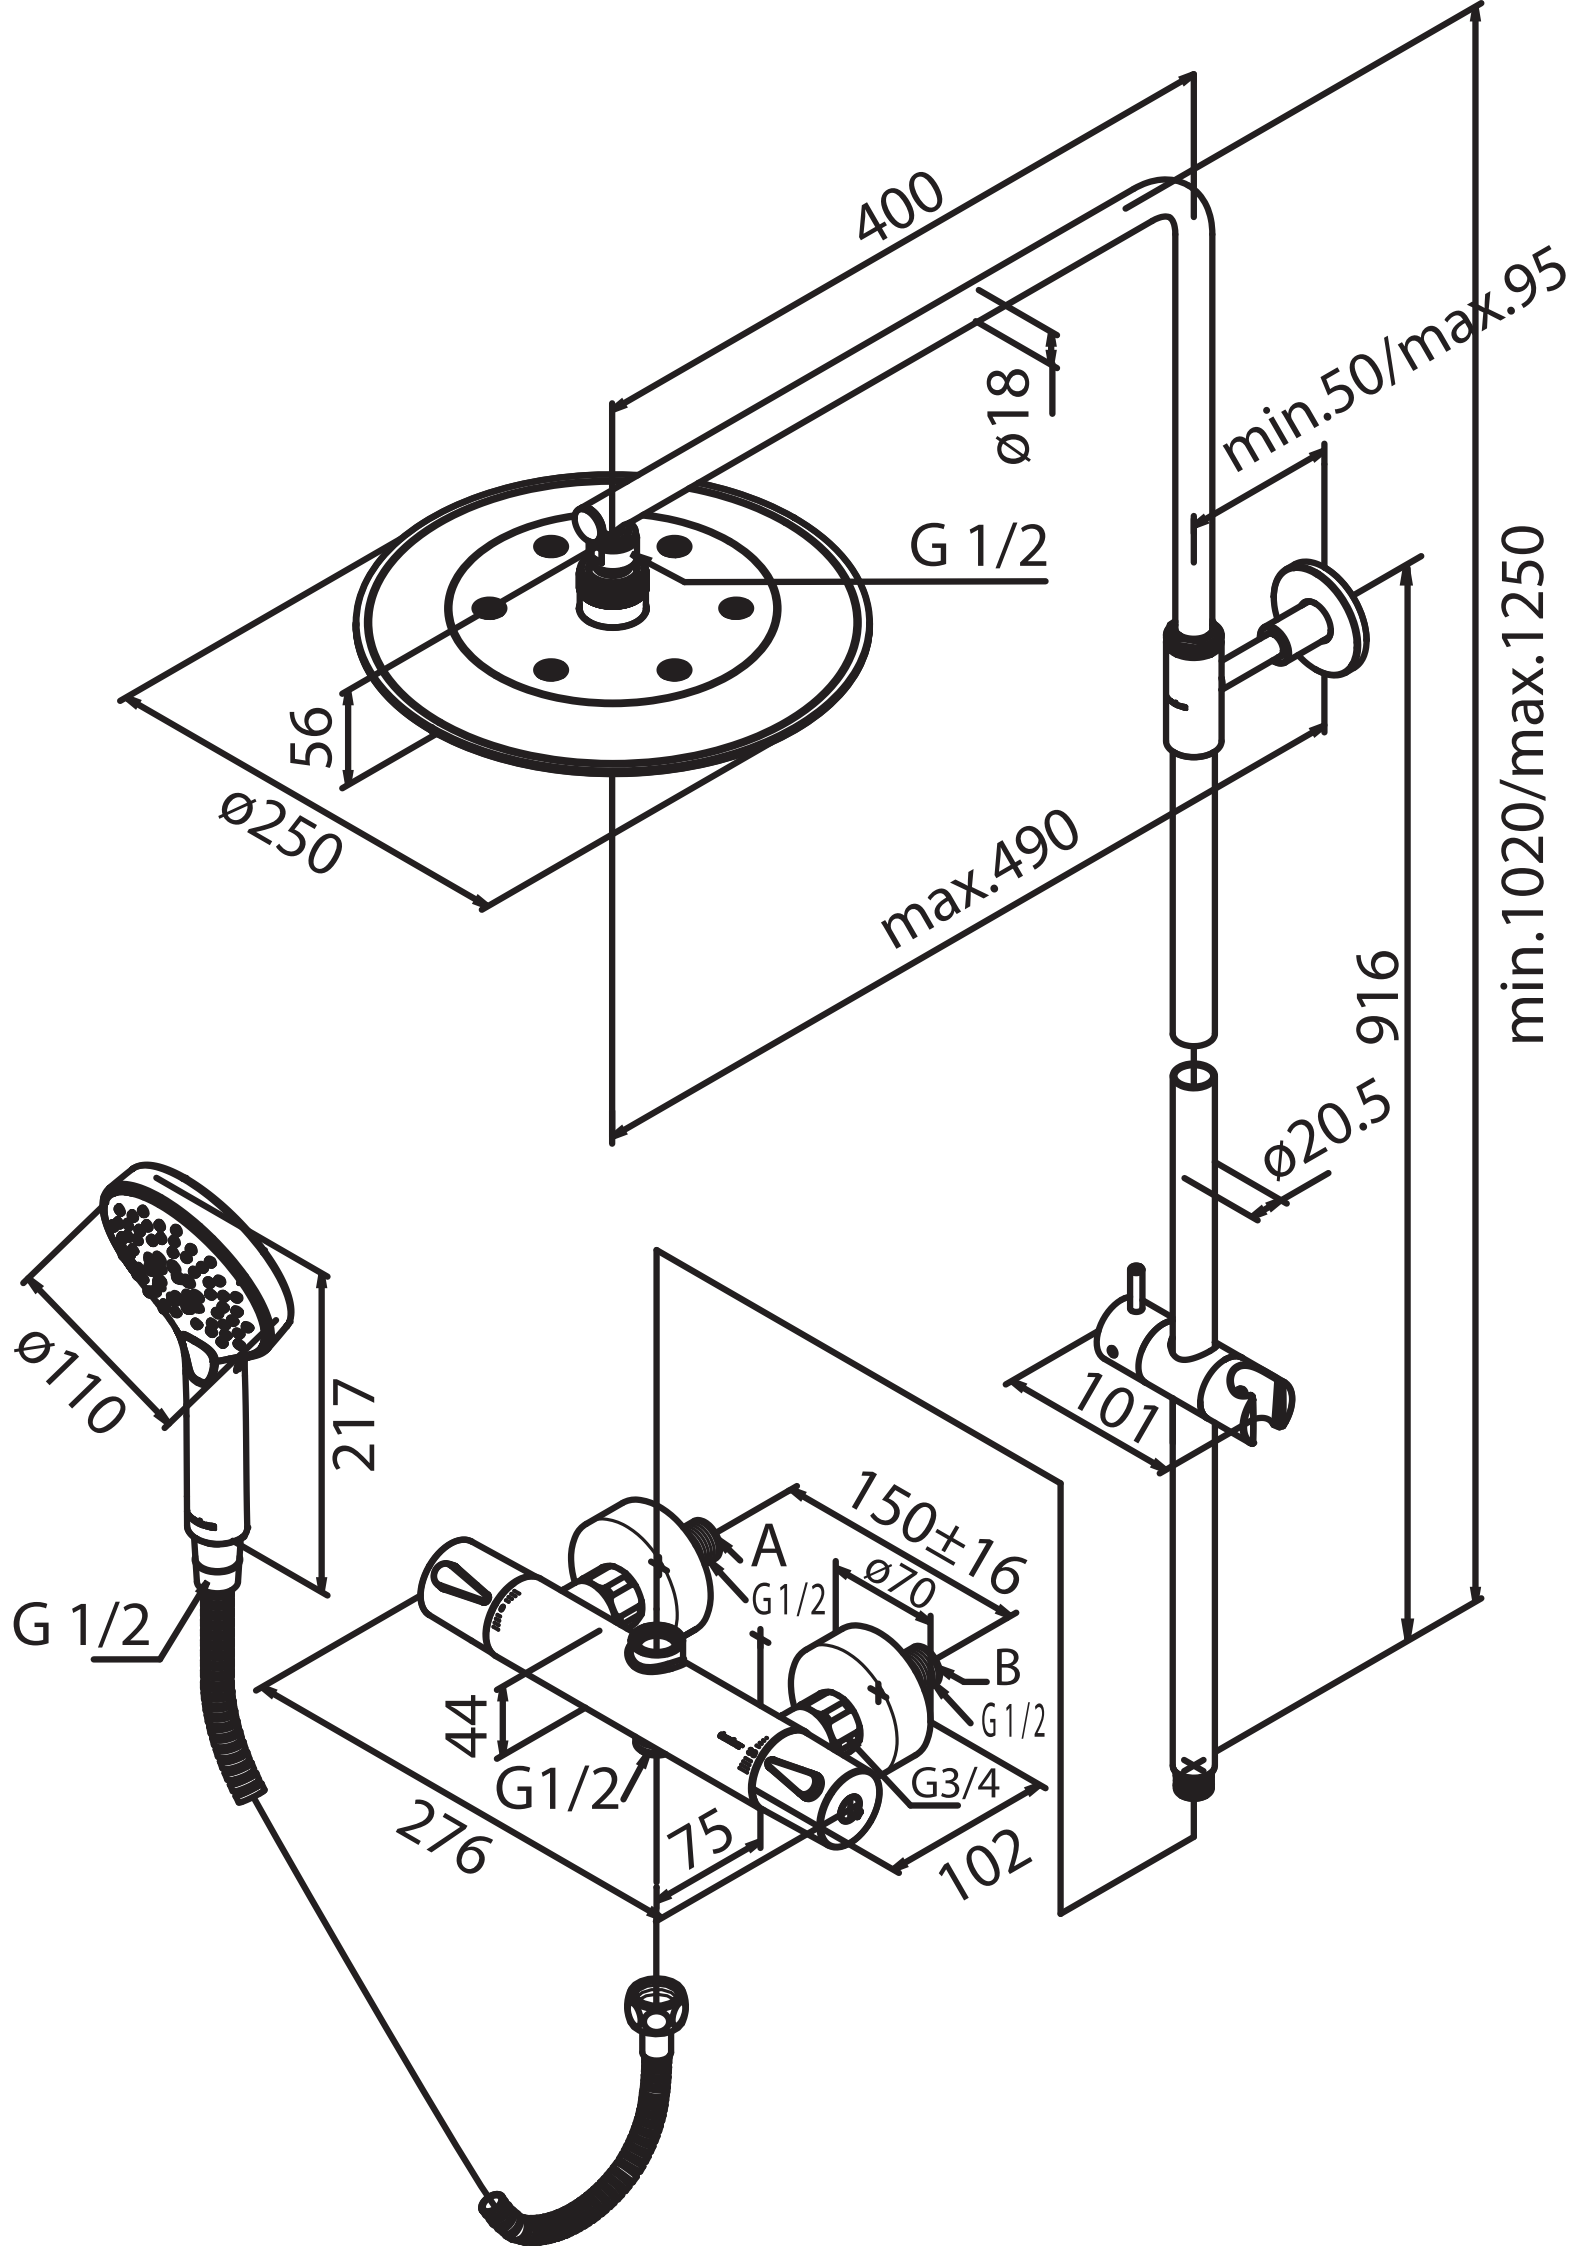
400
ø18
min.50/max.95
G 1/2
56
ø250
max.490
min.1020/max.1250
916
ø20.5
101
ø110
217
G 1/2
150±16
A
G1/2
ø70
B
G1/2
44
G1/2
G3/4
276
75
102